



Längsgående förankring
vid krön

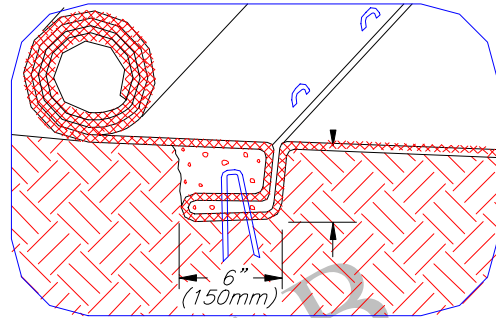

Förankring av tvärskarvar

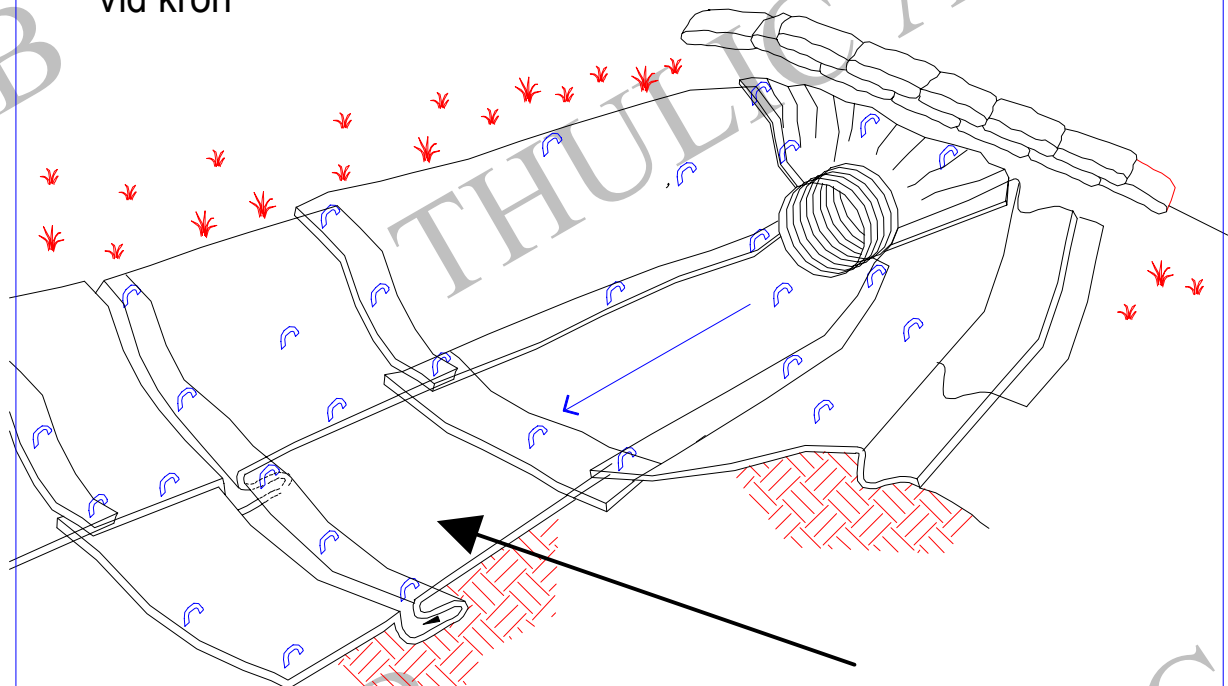

Erosionsmatta av vävd
kokosfiber typ KK-5
eller KK-8 beroende på
släntlutning, jordart etc.

Arbetsmetodik:

- Jämna till slänter och botten väl.
- Sprid och jämna till vegetationsskikt.
- Rulla ut mattor med början nedströms.
- Förankra min. c/c 1 meter.
- Gödsla, så in, plantera enligt särskild anvisning

ECO²
By THULICA AB

PRINCIPSKISS
Dagvattendike, vattenföring med
vattenhastigheter mindre än
1,5 meter per sekund

File: dagvattendike01.dwg