


THULICA AB

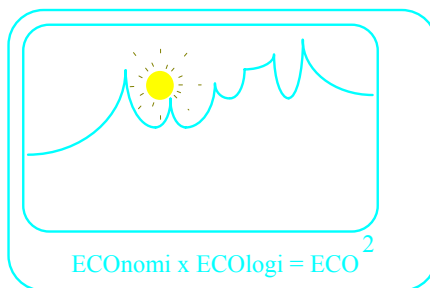

Referensobjekt ECO²TEX produkter och system

Objekt Västkustbanan Väröbacka – Tångaberg Entreprenad Väröbacka	Byggherre Banverket Västra regionen Kontaktman Projektledare Lennart Nord
Projektör VVB VIAK Göteborg	Entreprenör Vägverket Produktion Göteborg
Kontaktman Dan Blomberg	Kontaktman Patrik Ahlqvist 0706 881155
Leveransperiod	Våren 1998
Produkter KH-06, marktäckning av hampa/lin som Ogräshinder och fukthållande effekt i Planteringsytor	Övrigt

Projektbeskrivning – Problem - Problemlösning

Av beställaren antagen åtgärd i planteringsytor var sandtäckning i för att förhindra rotogräsetablering. Skötsel genom mekanisk rensing av ogräs är anbefalld under objektets garantitid.

I del av ytorna lades marktäckning av hampa/lin ut – KH-06 – varpå sandtäckning utfördes för att estetiskt ej avvika från övriga områden.

Utläggning och plantering sker i början av april –98.

Uppföljning sker av skillnader mellan ytor. Det konstateras och dokumenteras (i juni) stor skillnad i ogrästtillväxt – där ytor med KH-06 visar mycket liten tillväxt. Därmed minskas skötsel och underhållskostnader samtidigt som konkurrens om näring i planteringsytan minskas till fördel för planterade växter.

Produkten är av naturmaterial och avses att nedbrytas efter sin tekniska livslängd. Normalt läggs mattan ”på topp” i planteringsytan. Nedgrävning ökar nedbrytningshastigheten. Med sandtäckning (barktäckning rekommenderas ej) på produkten uppnås kortsiktig positiv effekt samtidigt som estetiska värderingar tillfredsställes.

Bildmaterial på omstående sida.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss per brev, telefon eller telefax. (REFOBJ11)

Adress/Address	Telefon/Phone	Telex	Telefax	Bankgiro	Postgiro
Box 5250 Olof Wijksgatan 4 S-402 24 GÖTEBORG Sweden	Nat. 031-180801 Int. +46 31 180801	20018 bildt s	Nat. 031-180819 Int. +46 31 180819	5741-3528	79 43 51 - 7



Utläggning, april 1998



KH-06 + sand-täckning, juni 1998



Enbart sand-täckning, juni 1998

Patrik Ahlqvist, arbetsledare hos Vägverket Produktion, Göteborg
” - Skillnaden mellan KH-06 + sand och ytor med enbart sand är uppenbar och tydlig, vilket för oss som entreprenör minimerat behov av normal ogrärensning i KH-06-ytan under försommaren. Således minskar kostnader för ogrärensning vid plantor och ytan i allmänhet, som alltid måste ske, och därmed våra totala skötselkostnader under garantitiden.”