


THULICA AB

Produktinformation K1-8

Rev. No. 9, 3 maj, 2001

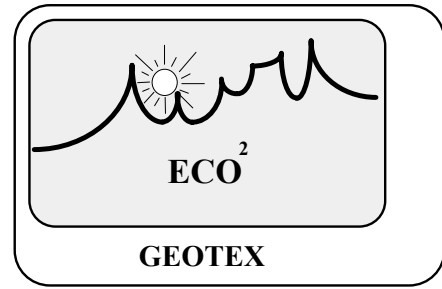

PRODUKTER AV NATURFIBER

ECO²TEX

Betydelsen av naturliga geotextiliers dragstyrka är mindre än produkternas egenskaper för reetablering av växtlighet, d.v.s. maskvidd, fuktabsorbtion och teknisk livslängd.

Emellertid frågas ibland efter draghållfasthetsvärden. Nedanstående resultat har erhållits vid test i U.S.A enligt ASTM standard.

Resultaten direkt återgivna på engelska

WIDE-WIDTH STRIP TENSILE PROPERTIES ASTM-D4595

	KK-6	KK-8	KK-9
Ultimate strenght-lb/in			
Dry-RD	58,8	115,8	154,9
Dry-XD	55,3	54,1	60,4
Wet-RD	45,1	114,7	124,4
Wet-XD	42,3	48,4	48,8
Ultimate strain - %			
Dry-RD	24,6	23,9	31,0
Dry-XD	33,0	33,5	30,3
Wet-RD	35,0	52,3	55,0
Wet-XD	37,2	42,9	45,6

Warp ends = RD = Roll direction
Weft picks = XD = Cross roll direction

(1 lb = 0,454 kg, 1 in = 2,54 cm, 1 oz = 28,35 g, 1 yd = 0,9144 m)

Adress/Address	Telefon/Phone	Telefax	Internet	Bankgiro	Postgiro
Box 81 Sagbäcksvägen 17 S-437 21 Lindome Sweden	Nat. 031-994199 Int. +46 31 994199	Nat. 031-992499 Int. +46 31 992499	www.thulica.com E-mail info@thulica.se	5741-3528	79 43 51 - 7