


THULICA AB

Avledning av utträngande vatten i slänt

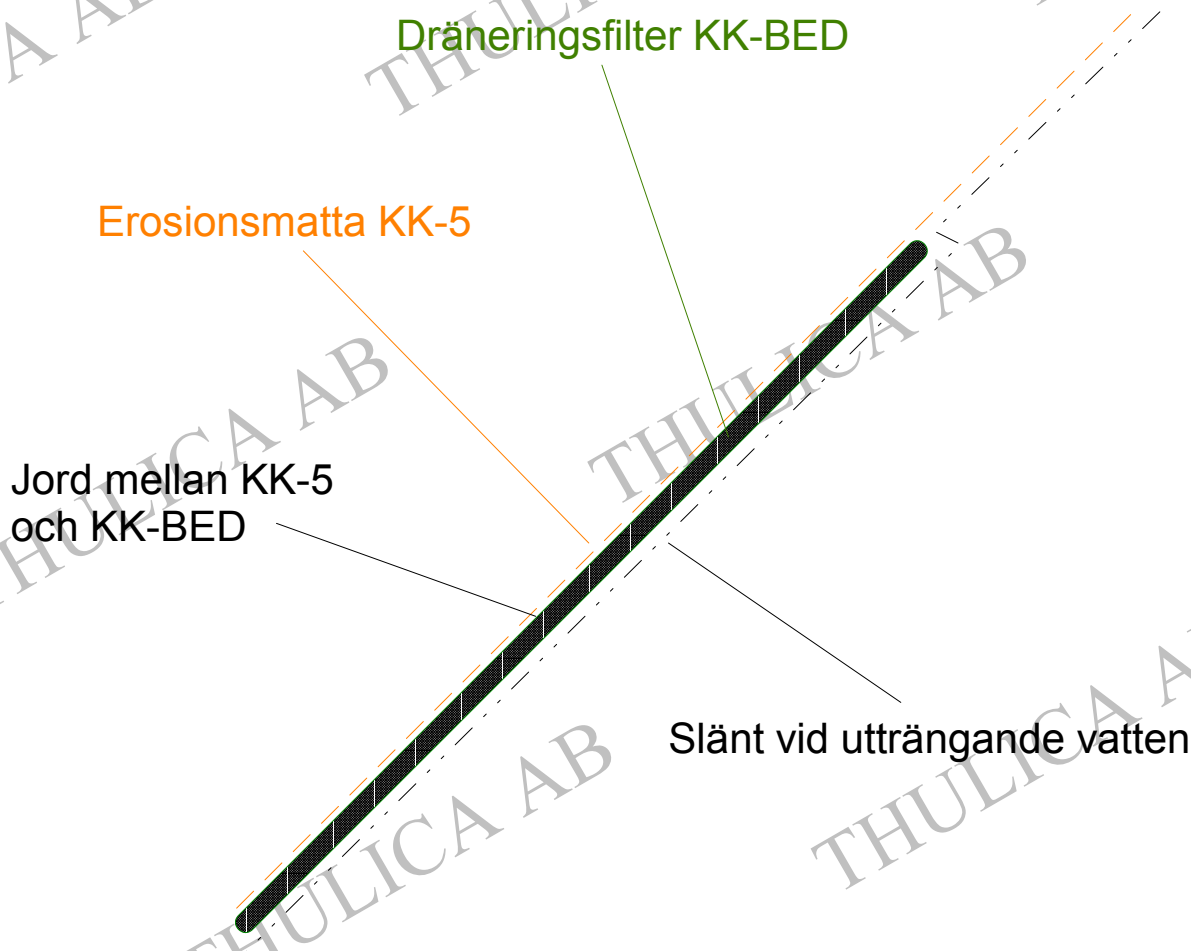

Principlösning för erosionsrisk vid måttligt utträngande vatten

1. Normal släntberedning
2. "Gräv ned" KK-BED ca. 10 cm. Mattan är 7 cm tjock med B=1 meter och L= 5 meter. Vid behov lägg flera längder eller bredder.
3. Påför ca. 3 cm bef jordmassor på KK-BED
4. Täck slänt och KK-BED avsnitt med erosionsmatta KK-5
5. Insådd över hela ytan samt vedartad vegetation(pluggplantor) i KK-BED.
6. Vid stort vattenflöde, ersätt KK-BED med KK-ROLL