


THULICA AB

Produktinformation KI-2

Rev.No. 15, Utskrift 3 maj, 2001

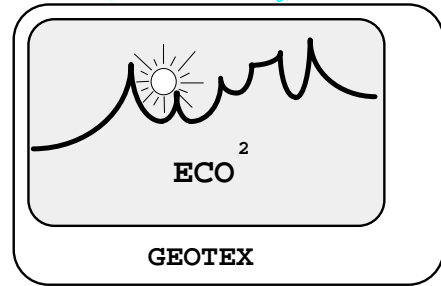

PRODUKTER AV
NATURFIBER

TILLBEHÖR - BENSTÖD FÖR GEOTEXTIL RULLAR

Benstöd för enkel hantering och utrullning av naturliga geotextilier.

Som ett led i att förenkla hantering och utrullning har vi tagit fram ett lätt hjälpmedel bestående av 2 hopfällbara bockar med rör. Bockarna låser röret och bildar en enhet sedan rullen lagts på plats.

Genom den låga vikten tillsammans med rullarnas låga vikt kan utläggning av geotextilierna ske helt manuellt.

Bockarnas höjd är anpassad för rullarnas maximala diameter av ca. 90 centimeter och ger därmed en ergonomiskt riktig lyfthöjd. Rörlängden är anpassad för rullbredder upp till 3 meter.

Bockarna med rör och rulle placeras på toppen av slänt som skall beklädas varvid erforderlig mattlängd utdrages och avklippas. Därefter flyttas enheten successivt i rullens bredd. Varje lyft och förflyttning överstiger normalt ej 3 meter. Avstånd mellan bockarna är lämpligen rullens bredd plus 60 cm.

Exempel : Totalvikt för geotextil typ KK-6, 2 x 50 meter inklusive benstöd överstiger ej 55 kg, vilket innebär 27,5 vardera för 2 man som därmed ensamma klarar utläggning utan maskinell assistans.

Beställning av utrustningen görs hos THULICA AB eller närmaste återförsäljare.

Tekniska uppgifter:

Bockar och rör av aluminium.
Saxbeslag och gångjärn av aluminium.
Bockhöjd, utfälld: 70 cm.
Rörlängd: 2 - 4 meter
Totalvikt: 12,5 kg



Adress/Address

Box 81
Sagbäcksvägen 17
S-437 21 Lindome
Sweden

Telefon/Phone

Nat. 031-994199
Int. +46 31 994199

Telefax

Nat. 031-992499
Int. +46 31 992499

Internet

www.thulica.com
E-mail
info@thulica.se

Bankgiro

5741-3528

Postgiro

79 43 51 - 7